


Einphasen-Netzgerät

Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz durch komplette Vakuum-Harzimprägnierung, maximale Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse E, Schutzart IP 00, zum Einbau bis IP 23, vorbereitet für Schutzklasse I, berührungsgeschützter Schraubanschluss nach DGUV Vorschrift 3, getrennte Wicklungen und Schirmwicklung, ausgeführt als Einphasen-Sicherheitstransformator, Siliziumbrückengleichrichter, Regler und Kondensatoren zur Glättung und Stabilisierung der Spannung, Frequenz 50-60 Hz

Eingangsspannung : 230V / 400V AC
Ausgangsspannung : 24V stabilisiert DC
 kurzschlussfest durch therm.- elektronischen Überlastschutz

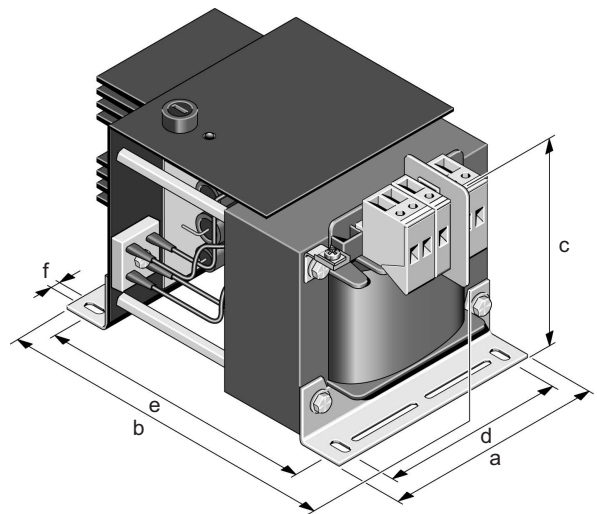

Single-phase power supply unit

Protection against humidity due and rusting by complete vacuum-impregnation, maximum ambient temperature 40°C, insulation class E, protection system IP 00, for installation up to IP 23, prepared for protection class I, protected connections for screw terminals according to DGUV Regulation 3, separated winding and screening winding, execution as single-phase safety-transformer, silicon bridge rectifier, regulator and smoothing capacitor to stabilize the voltage, frequency 50-60 Hz

Rated supply voltage : 230V / 400V AC
rated output voltage : 24V stabilized DC
 short-circuit resistant through thermal- and electronic overload protection

Restwelligkeit < 0,1%
 residual ripple voltage < 0,1%

ab Lager / in stock

| Typ type | Strom current A | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Gewicht weight kg |
|----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| ENS 1,0 | 1,0 | 78 | 120 | 80 | 55 | 98 | 4,2 | 1,5 |
| ENS 2,0 | 2,0 | 84 | 120 | 90 | 64 | 98 | 4,8 | 2,0 |
| ENS 3,0 | 3,0 | 105 | 145 | 100 | 84 | 117 | 5,8 | 3,0 |
| ENS 5,0 | 5,0 | 105 | 160 | 140 | 84 | 128 | 5,8 | 5,0 |
| ENS 7,5 | 7,5 | 120 | 170 | 180 | 90 | 150 | 5,8 | 8,0 |
| ENS 10,0 | 10,0 | 120 | 200 | 180 | 90 | 184 | 5,8 | 10,0 |

Hiervon abweichende Spannungen und Leistungen auf Anfrage.

Other voltages and ratings available upon request.