


Einphasen-Ringstell-Transformator

Einphasen-Spartransformator mit Drehknopf und Skala, maximale Umgebungstemperatur 40°C, Isolationsklasse E, eingebaut in ein Stahlblechgehäuse, Schutzart IP 23, Schraubklemmenanschluss, Frequenz 50-400 Hz

Eingangsspannung : 230V
Ausgangsspannung : 0 230V

Ringstell -Transformatoren werden je nach Anwendungsfall für Normal- oder erschwerten Betrieb eingesetzt. Sollte der Stromabnehmer über einen längeren Zeitraum (24h) nicht bewegt oder unter Last häufiger ein- oder ausgeschaltet werden, so liegt erschwerter Betrieb vor.

Bei erschwertem Betrieb muss die Leistung um den Faktor 0,85 reduziert werden.

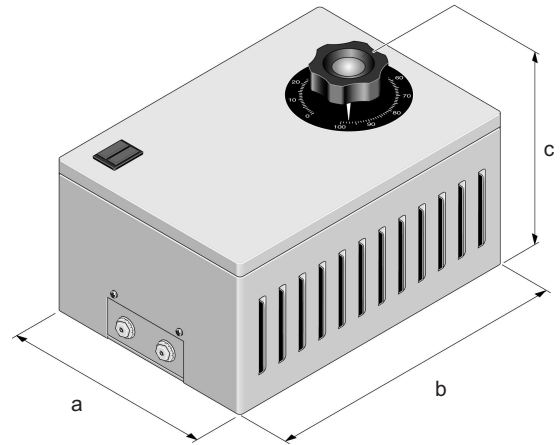

Single-phase toroidal variable transformer

Single-phase auto-transformer with rotary switch and scale, maximum ambient temperature 40°C, insulation class E, built in a steel housing, protection system IP 23, terminal connection, frequency 50-400 Hz

rated supply voltage : 230V
rated output voltage : 0 230V

Toroidal variable transformers can be used for normal or heavy-duty service. Heavy duty means, that the collector is not moved for a langhty period (24 hours), or that the transformer is often switched on and off under load.

In heavy-duty operation the rated power must be reduced bythe factor 0,85.

Typ type	Strom current A	a mm	b mm	c mm	Gewicht weight kg
MG 4	1,0	115	145	160	2,0
MG 5	1,6	115	145	160	3,0
MG 6	2,5	115	145	160	3,5
MG 61	3,2	185	185	200	4,0
MG 7	4,5	185	185	200	5,0
MG 8	6,3	185	185	200	8,0
MG 9	8,0	220	305	232	9,0
MG 10	10,0	220	305	232	10,0
MG 11	12,0	220	305	232	12,0
MG 12	14,0	220	305	232	13,0
MG 13	18,0	305	385	262	15,0
MG 14	25,0	355	505	315	19,5
MG 15	32,0	355	505	315	20,5

Hiervon abweichende Spannungen und Leistungen auf Anfrage.

Other voltages and ratings available upon request.